


HT-Anschlusschlauch DN 50 flexibel

Der **Ablauf- und Verbindungsschlauch** ist ein echter Problemlöser zum schnellen und flexiblen Anschließen von:

- Brausewannen
- Badewannen
- Spülbecken usw.

Der Verbindungsschlauch hat folgende Vorteile:

- Innen fast glatt.
- Verstopfungsunempfindlich.
- Druckbeständig bis 0,5 bar.
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis 100°C.
- Aus laugen- und hochwärmestabilisiertem Kunststoff hergestellt.
- Muffenanschluss DN 50.
- Spitzende DN 50 – DN 40.
- Solide und stabile Bauform.

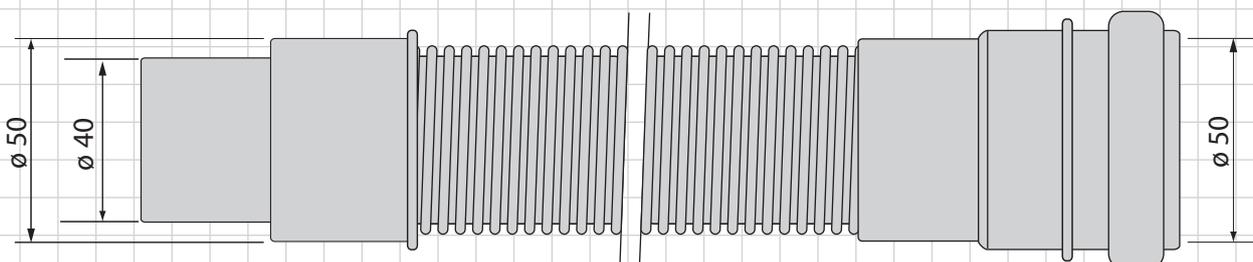

Art. Nr. 50225AS Länge 250 mm

Art. Nr. 50500AS Länge 500 mm

Art. Nr. 50750AS Länge 750 mm

Art. Nr. 51000AS Länge 1000 mm