




- DN 110 Art. Nr. 50110RK
- DN 125 Art. Nr. 50125RK
- DN 160 Art. Nr. 50160RK
- DN 200 Art. Nr. 50200RK

Weiß Art. Nr. 50051WRK



DN 50

Grau Art. Nr. 50050GRK



DN 50

normaler Durchfluss
Heber in Stellung AUF




DN 50

automatische Blockade
Heber in Stellung AUF



DN 50

manuelle Blockade
Heber in Stellung ZU

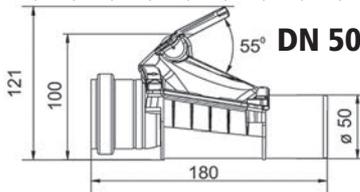

DN 50

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

Doppel-Rückstauklappe



- DN 110 Art. Nr. 59110DRK
- DN 160 Art. Nr. 59160DRK

Rückstauklappe mit zusätzlichem Handverschluss EN 13564

- Einfache Wartung.
- Einfacher und problemloser Einbau in Neu- und Altbauten.
- Der Deckelschutz und alle Befestigungselemente sowie Schrauben, Muttern, Scheiben sind aus Edelstahl gefertigt.
- Für fäkalienfreies Abwasser.
- Klappe selbsttätig schließend mit zusätzlichem handverriegelbarem Notverschluss.
- Rückstauschutz und Ungezieferschutz.

GESAMTBAULÄNGE

- DN 50 = 180 mm
- DN 110 = 287 mm
- DN 125 = 318 mm
- DN 160 = 367 mm
- DN 200 = 480 mm



Rückstauklappe für senkrechte Montage

Der Rückstauverschluss für die Montage am senkrechten Abflussrohr ist die bequemste, billigste und oft die einzige Möglichkeit zum Schutz des Gebäudes vor Überschwemmung.



Automatischer Verschluss des Ventils bei Rückstau.

DN 110 Art. Nr. 58110RKS

DN 50 Art. Nr. 58050RKS



DN 50

für Drainage-Rohre



DN 110 Art. Nr. 33110REK

Rohrendklappe

zum Schutz vor Rückstau und Ungeziefer.

DN 110 Art. Nr. 32110REK

DN 160 Art. Nr. 32160REK

DN 200 Art. Nr. 32200REK

für KG-Rohre

